


Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

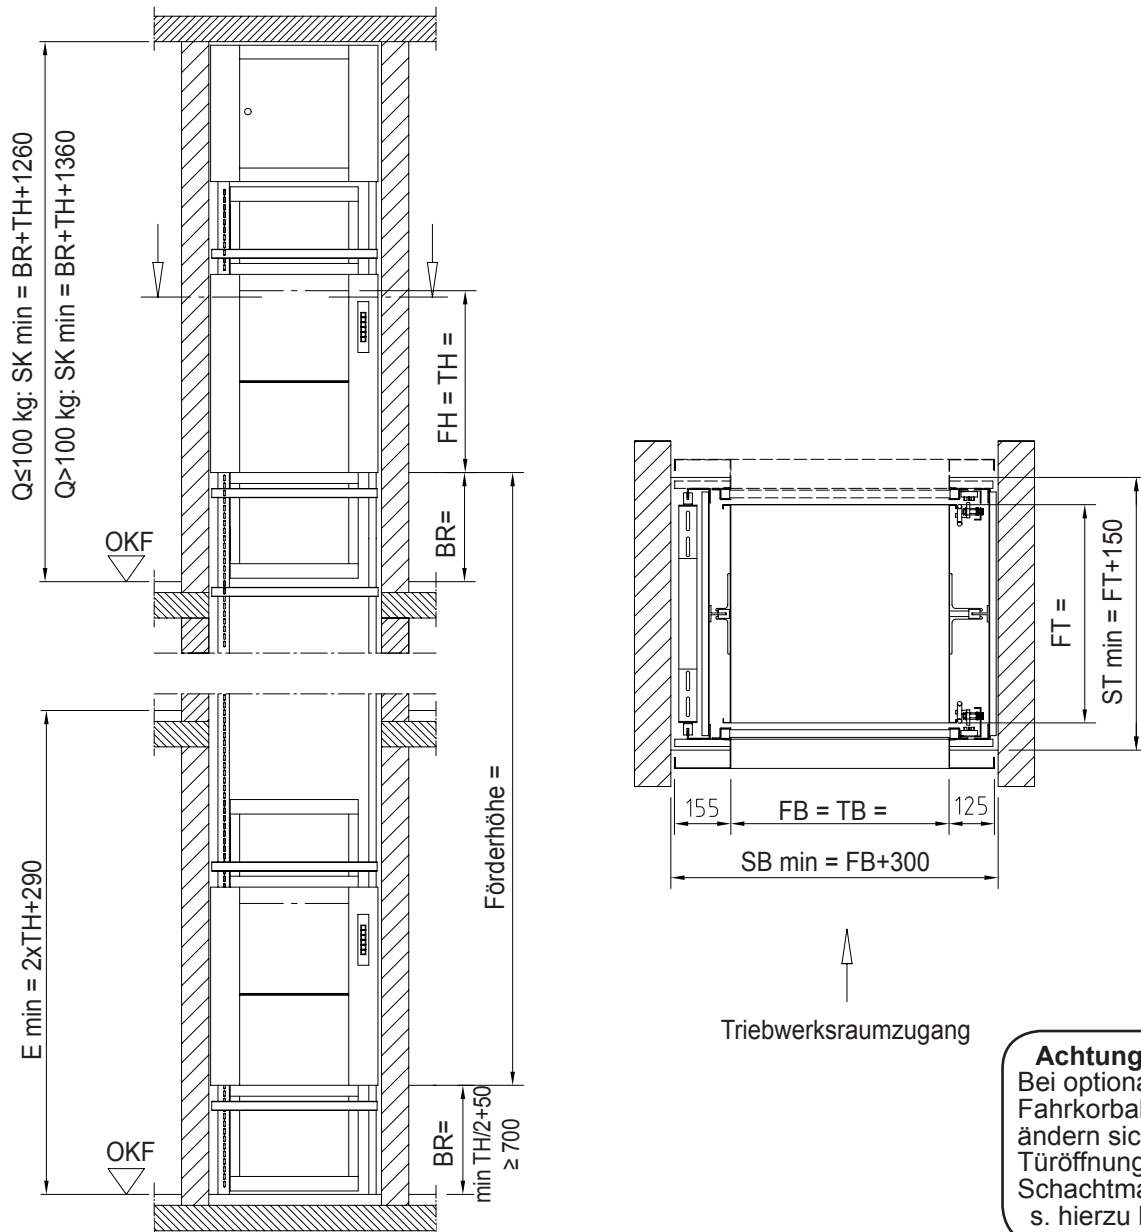

Betretbare Räume unter dem Schacht sind unzulässig

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar

Fahrkorbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	=	Fahrkorbbreite	FB oder FT \leq 450: externer Schaltschrank
FT	=	Fahrkorbtiefe	min. 500 - max. 1000 mm < 500 mm auf Anfrage
FH	=	Fahrkorbhöhe	min. 600 - max. 1200 mm < 500 mm auf Anfrage
TB	=	Türbreite	= Fahrkorbbreite
TH	=	Türhöhe	= Fahrkorbhöhe
BR	=	Brüstung	= min. 700 mm bzw. TH/2+50
SB	=	Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	=	Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	=	Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	=	Oberkante Fertigfußboden	
E	=	Beladehöhenabstand bei Türen übereinander	

Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite