



Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße


auch spiegelbildliche Ausführungen möglich

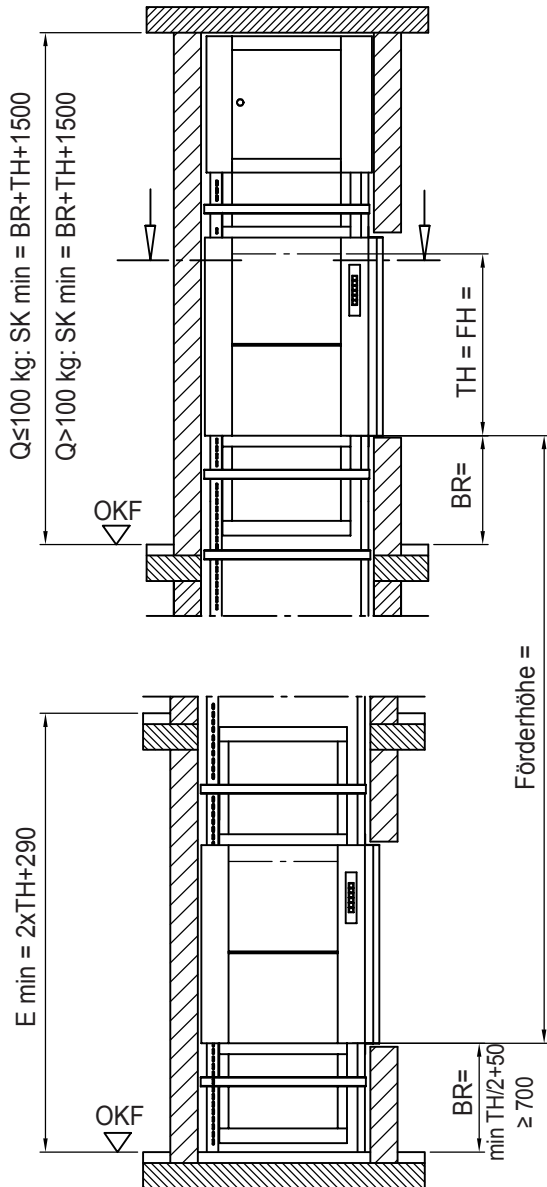

Grundriß 2). Q max. 300 kg

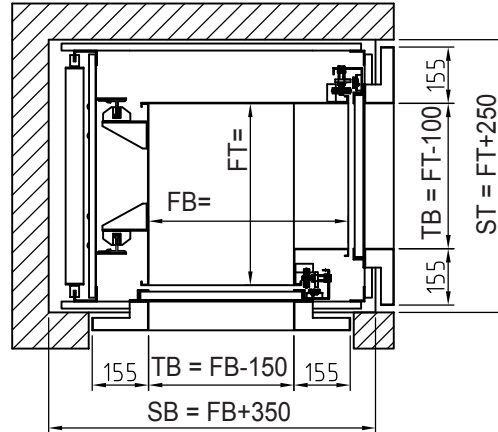

Grundriß 1). Q max. 100 kg

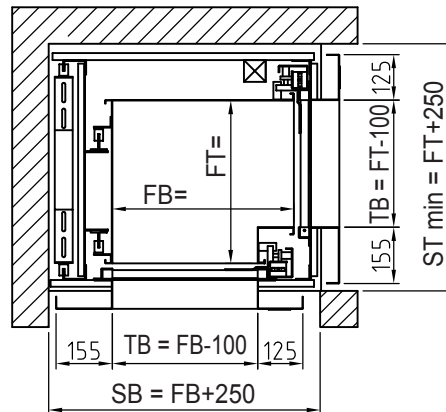

Triebwerksraumzugang

Achtung:
Bei optionalem Fahrkorbabschluß ändern sich die lichten Türöffnungen bzw. Schachtmaße!
s. hierzu Kapitel 10

Betretbare Räume unter dem Schacht sind unzulässig

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar

Fahrkorbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	= Fahrkorbbreite	1). min. 500 - max. 800 mm	2). min. 700 - max. 1000 mm
FT	= Fahrkorbtiefe	1). min. 500 - max. 1000 mm	2). min. 700 - max. 1000 mm
FH	= Fahrkorbhöhe	1). min. 600 - max. 1200 mm	2). min. 600 - max. 1200 mm
TB	= Türbreite	= Fahrkorbbreite -100 / -150 Fahrkorbtiefe -100	
TH	= Türhöhe	= Fahrkorbhöhe	
BR	= Brüstung	= min. 700 mm bzw. TH/2+50	
SB	= Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß	
ST	= Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß	
SK	= Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!	
OKF	= Oberkante Fertigfußboden		
E	= Beladehöhenabstand bei Türen übereinander		

Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite