



Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

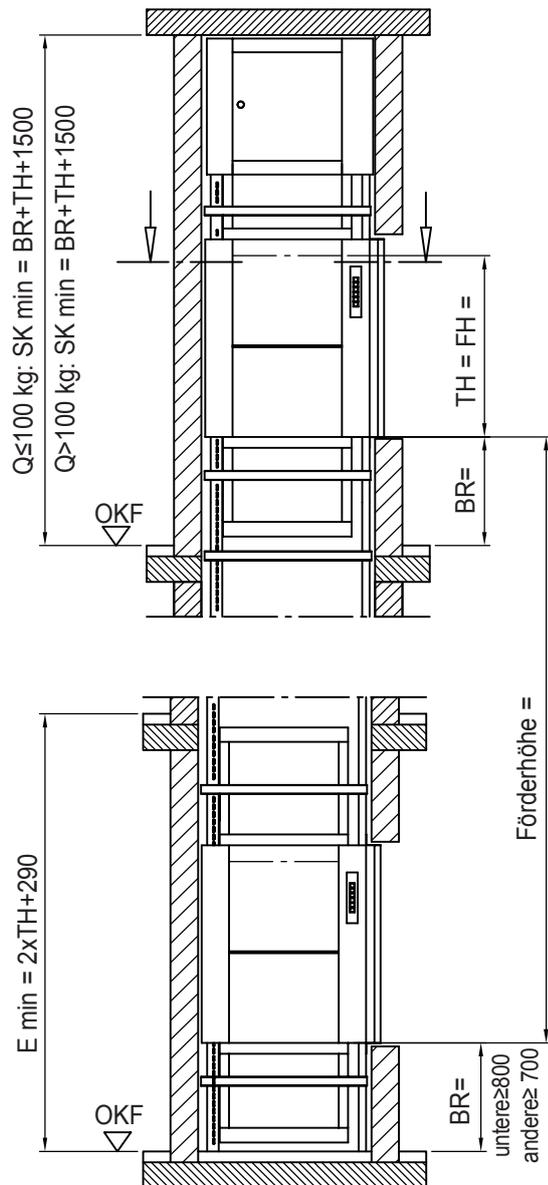

auch spiegelbildliche Ausführung möglich

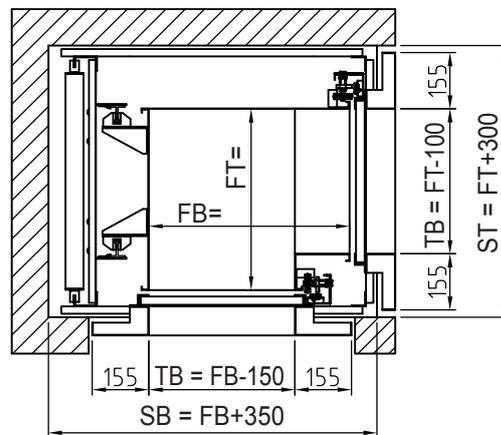

↑
Triebwerksraumzugang

Achtung:
Bei optionalem
Fahrkorbabschluß
ändern sich die lichten
Türöffnungen bzw.
Schachtmaße!
s. hierzu Kapitel 10

Schachtboden entsprechend Anlagenzeichnung ausführen

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar

Fahrkorbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	= Fahrkorbbreite	min. 700 - max. 1000 mm
FT	= Fahrkorbtiefe	min. 700 - max. 1000 mm
FH	= Fahrkorbhöhe	min. 600 - max. 1200 mm
TB	= Türbreite	= Fahrkorbbreite - 150 Fahrkorbtiefe - 100
TH	= Türhöhe	= Fahrkorbhöhe
BR	= Brüstung	= min. 700 mm (unterste min 800 mm)
SB	= Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	= Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	= Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	= Oberkante Fertigfußboden	
E	= Beladehöhenabstand bei Türen übereinander	

Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite