


Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

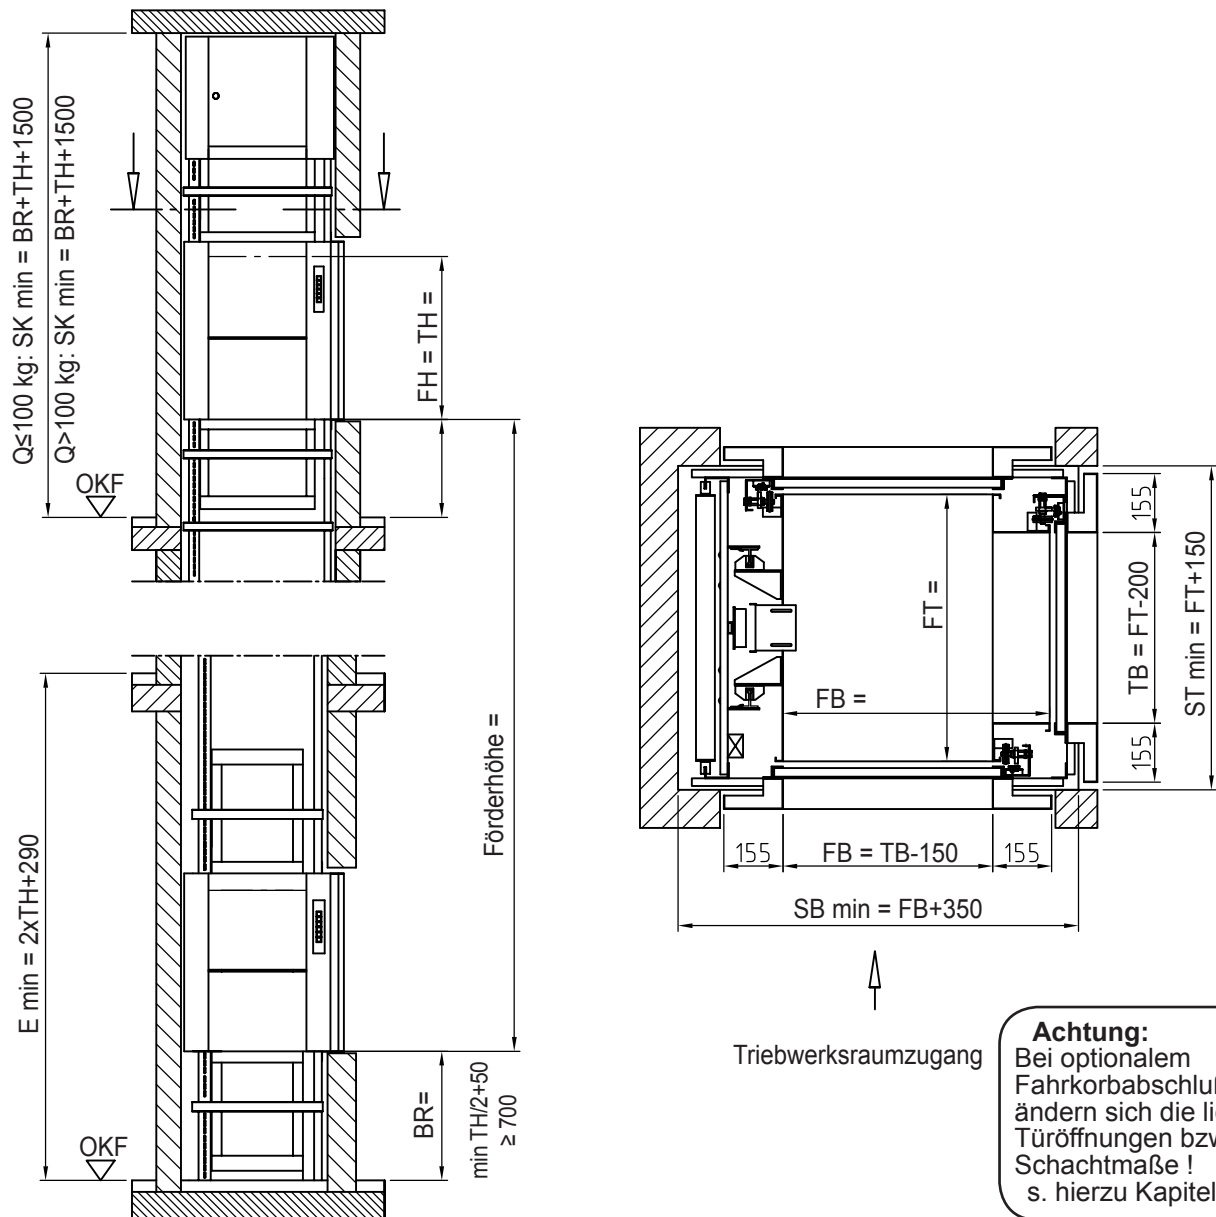

Achtung:
Bei optionalem Fahrkorbabschluß ändern sich die lichten Türöffnungen bzw. Schachtmaße!
s. hierzu Kapitel 10

Betretbare Räume unter dem Schacht sind unzulässig

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar
Fahrkorbbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

- FB = Fahrkorbbreite **min. 600 - max. 1000 mm**
- FT = Fahrkorbtiefe **min. 700 - max. 1000 mm**
- FH = Fahrkorbbhöhe **min. 600 - max. 1200 mm**
- TB = Türbreite = Fahrkorbbreite - 150 Fahrkorbtiefe - 200
- TH = Türhöhe = Fahrkorbbhöhe
- BR = Brüstung = min. 700 mm bzw. TH/2+50
- SB = Schachtbreite = lotrechtes Mindestmaß
- ST = Schachttiefe = lotrechtes Mindestmaß
- SK = Schachtkopf = Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
- OKF = Oberkante Fertigfußboden
- E = Beladehöhenabstand bei Türen übereinander



Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite