


Schachtbreite und -tiefe sind lotrechte Absolut - Mindestmaße

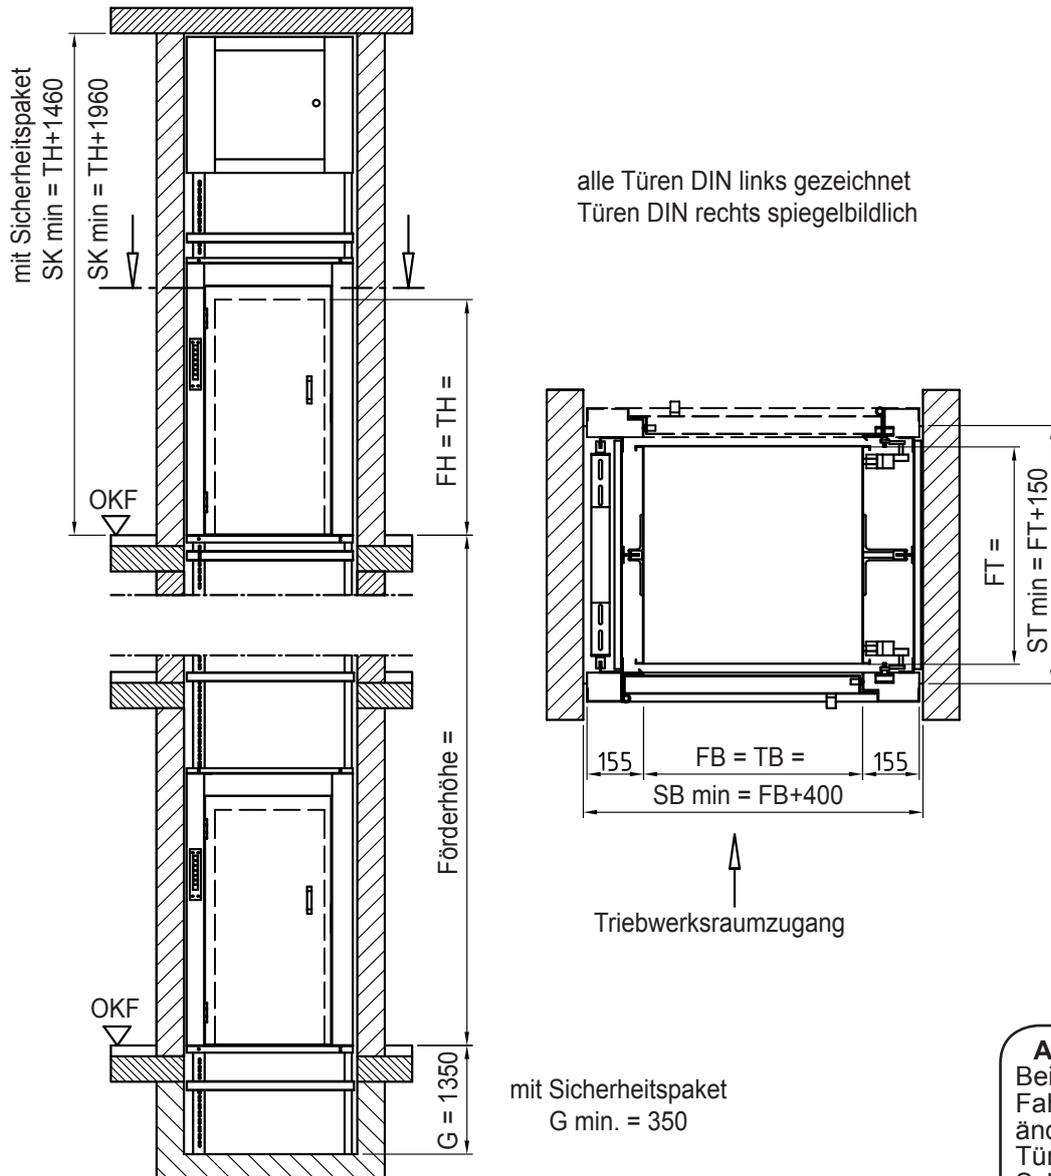

Achtung:
Bei optionalem Fahrkorbabschluß ändern sich die lichten Türöffnungen bzw. Schachtmaße!
s. hierzu Kapitel 10

Schachtboden entsprechend Anlagenzeichnung ausführen

Fahrkorbbreite und -tiefe und im Rastermaß von 50 mm wählbar
Fahrkorbbhöhe im Rastermaß von 100 mm wählbar

FB	=	Fahrkorbbreite	min. 800 - max. 1400 mm
FT	=	Fahrkorbtiefe	min. 800 - max. 1400 mm
FH	=	Fahrkorbbhöhe	2000 mm - mit Sicherheitspaket min. 1200 - max 2000 mm
TB	=	Türbreite	= Fahrkorbbreite
TH	=	Türhöhe	= Fahrkorbbhöhe
G	=	Grube	= min. 1 350 mm - mit Sicherheitspaket min. 350
SB	=	Schachtbreite	= lotrechtes Mindestmaß
ST	=	Schachttiefe	= lotrechtes Mindestmaß
SK	=	Schachtkopf	= Raumhöhe von OKF bis Unterkante Decke!
OKF	=	Oberkante Fertigfußboden	



Preise und Leistungsverzeichnis siehe Rückseite